

A large, green mobile vacuum system is shown from a low angle, looking up. The machine has a cylindrical body with horizontal ridges and various pipes and hoses. A black robotic arm is attached to the front, and it is spraying a large amount of water. The background shows a modern building and a clear blue sky.

Tillbehörskatalog

Produkter och reservdelar för mobila vakuumsystem.



Innehållsförteckning

Om oss	4
DISAFLOW system	6
Slang	14
Slangarmsdelar	18
Filter	19
Tillbehör	21
Reservdelar	22
Produkter	24
ECO Drive	24
ECO FLOW	24
Vibratorer	24
Trycksättning av tank	24
Förfiltersats	24
Uppgradering filtersystem	24
Service	26
Basservice	26
Utökad service	26
Utbildning	27

Lägg din order genom att kontakta oss på:
0413-55 43 03 eller leng.falk@disab.com

För mer information, besök vår hemsida på
www.disab.com eller skicka ett e-mail till
ContactUs@disab.com.



Om oss

Skapa en dammfri miljö

Att försöka minska damm och materialspill inom industrin kan vara en utmaning, framförallt om man samtidigt vill bibehålla en hög produktionskvalitet och uppnå en bra arbetsmiljö.

Tillsammans har vi på DISAB många års erfarenhet inom vakuumteknik. Våra maskiner och system används dagligen inom en mängd olika industriella tillämpningar för att enkelt och kostnadseffektivt städa genom att ta bort damm och andra skadliga partiklar, återvinna spillt material samt för att transportera och återanvända värdefullt råmaterial.

Vårt mål är att skapa dammfria industriella miljöer. Vår vision är att vara ledande inom branschen.

Innovation. Service. Kvalitet.

Sedan 1976 har DISAB utvecklat och designat marknads ledande utrustning och system inom vakuumteknik för att suga upp och transportera smuts, damm och annat material. Vi har tagit fram innovativa och effektiva lösningar som kan användas inom en mängd olika tillämpningar och industrier runt omkring i världen.

Vi erbjuder innovativa produkter och tjänster till våra kunder och partners. Vi ställer de rätta frågorna och utforskar varje möjlighet för att kunna erbjuda den bästa lösningen för varje uppdrag. DISAB Vacuum Technology AB är ISO 9001:2015 certifierad vilket är en kvalitetssäkring mot att vi alltid gör vårt yttersta för att tillmötesgå våra kunders förväntningar och på så sätt leverera hög kundnöjdhet.

Tar bort det oönskade ifrån det som går att återanvändas

På DISAB värdesätter vi relationen med våra kunder högt. Vi strävar efter trygghet, upplevelsen att vara nära till hands samt att våra maskiner och systemlösningar lever upp till förväntat resultat. Detta gör att vi är ett steg närmare att nå vårt mål samt bibehålla vår position som går som det marknadsledande tillverkningsföretaget av vakuumsystem.

Vi är en del av samhället och vill gärna ta ansvar. Vårt mål är att minska onödigt avfall genom att främja återanvändning. Vi arbetar ständigt med att utveckla lösningar som kan förbättra arbetsmiljön och våra kunders dagliga arbete.

Vi lär oss av vår historia och utvecklar framtiden

En viktig del av vår framgång bygger på långsiktiga relationer, professionell nyfikenhet och strävan efter att ständigt förbättra.

Vår kunskap och den erfarenhet vi har, gör oss till det ledande företag vi är idag. Varje dag ser vi nya möjligheter där vår kunskap och våra vakuumsystem kan implementeras för att säkert och kostnadseffektivt få jobbet gjort.

Kombinationen av DISABs stationära och mobila vakuumsystem resulterade i en smidig, säker och kostnadseffektiv lösning.

Cementa Slite, Sverige




Dalby Industri Service AB (DISAB) grundades som sedermera blir DISAB Vacuum Technology AB.

DISAB Vacuum Technology AB köper TELLA System AB som sedan byter namn till DISAB TELLA AB

DISAB expanderar genom att förvärva Gotland Ltd och startar därmed en försäljnings- och eftermarknadsenhet i England

Vår 1000:e vakuumlaster säljs och levereras.

DISAB MultiFLEX™ lanseras.

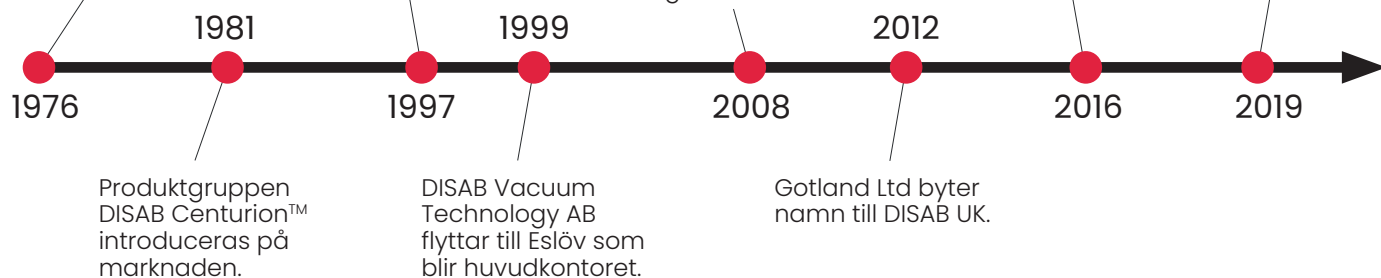

DISAFLOW – SYSTEM


DISAFLOW

Vårt eget kopplingssystem

Om du ska bygga ett fast installerat rörsystem eller rengöringssystem är detta det bästa kopplingssystem du kan använda. Det är enkelt att hantera, slitstarkt och lätt. Samtliga komponenter finns, med några få undantag, i såväl galvaniserat utförande som rostfritt stål. Kopplingarna finns i storlekarna 3" till 10".

Egenskaper och starka sidor:

- Fast monterad packning i alla kopplingar.
- Ökad tätningsförmåga vid hantering av vått material.
- Testad för tryck upp till 7 bar.
- Lågt strömningsmotstånd.
- Lång livslängd.
- DISAB originaldelar.

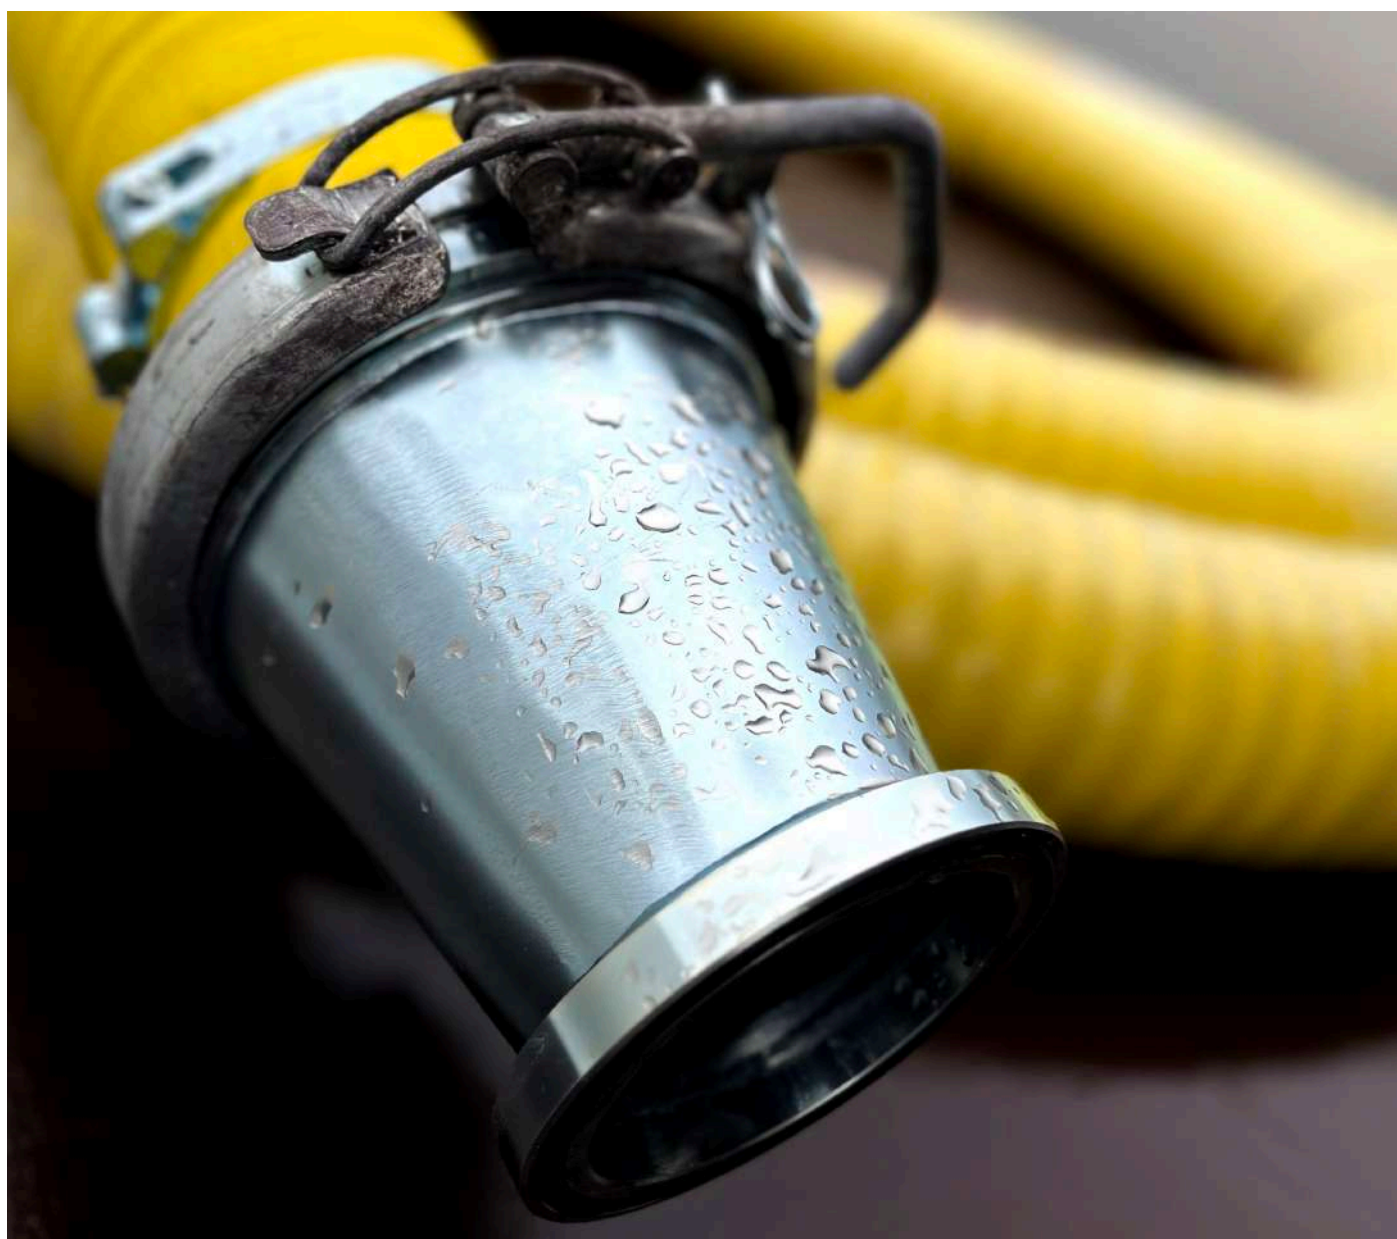


DISAFLOW – SYSTEM

DISAB
VACUUM TECHNOLOGY



DISAFLOW – SYSTEM

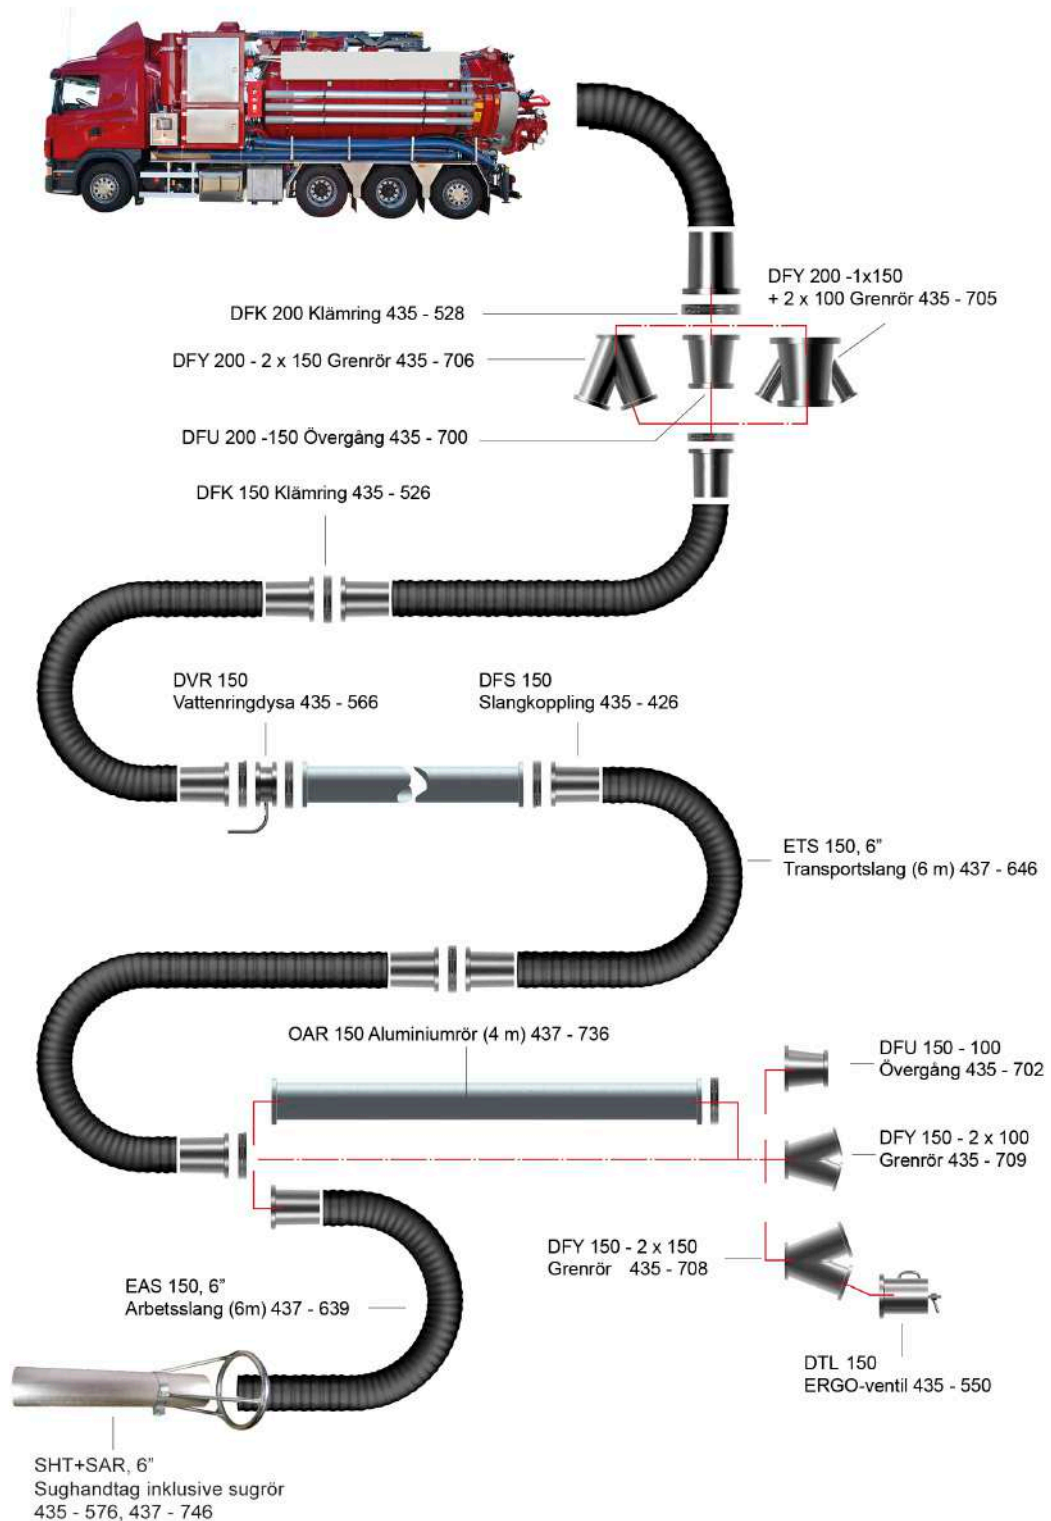

DISAFLOW – SYSTEM

DSB – Rörböj 90°

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-632	DSB 150-090	150 mm	6"
435-631	DSB 200-090	150 mm	8"
435-639	DSB 250-090	250 mm	10"



DSB – Rörböj 90°

DSB – Rörböj 45°, 60°

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-636	DSB 150-45	150 mm	6"
435-637	DSB 200-60	200 mm	8"
435-635	DSB 200-45	200 mm	8"
435-640	DSB 250-45	250 mm	10"
435-647	DSB 250-60	250 mm	10"



DSB – Rörböj 45°

DFU – Övergång

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-704	DFU 100/76	100 mm / 76 mm	4" / 3"
435-703	DFU 125/100	125 mm / 100 mm	5" / 4"
435-702	DFU 150/100	150 mm / 100 mm	6" / 4"
435-701	DFU 150/125	150 mm / 125 mm	6" / 5"
435-700	DFU 200/150	200 mm / 150 mm	8" / 6"
435-699	DFU 1250/200	250 mm / 200 mm	10" / 8"



DSU – Övergång

DFU – Övergång i rostfritt

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-795	DFU 125/100	125 mm / 100 mm	5" / 4"
435-794	DFU 150/100	150 mm / 100 mm	6" / 4"
435-793	DFU 150/125	150 mm / 125 mm	6" / 5"
435-792	DFU 200/50	200 mm / 150 mm	8" / 6"
435-791	DFU 250/200	250 mm / 200 mm	10" / 6"



DSU-S Övergång kort

DFU-S – Övergång kort, endast sugfunktion

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-720	DFU-S	150 mm / 200 mm	6" / 8"
435-722	DFU-S	100 mm / 150 mm	4" / 6"

DISAFLOW – SYSTEM

DSB – Grenrör 90°

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-709	DFY 150-2x100	150 mm - 2x100 mm	6" - 2x4"
435-708	DFY 150-2x150	150 mm - 2x150 mm	6" - 2x6"
435-706	DFY 200-2x150	200 mm - 2x150 mm	8" - 2x6"
435-713	DFY 250-2x100	250 mm - 2x100 mm	10" - 2x4"
435-714	DFY 250-2x150	250 mm - 2x150 mm	10" - 2x6"
435-715	DFY 250-2x100	250 mm - 2x200 mm	10" - 2x8"
435-705	DFY 200-1x150-2x100	200 mm - 1x150 mm - 2x100 mm	8" - 1x6" - 2x4"
435-707	DFY 200-3x100	200 mm - 3x100 mm	8" - 3x4"



DFY - Grenrör

DFS - Slangkoppling med fläns

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-422	DFS 76	76 mm	3"
435-423	DFS 80	80 mm	3"
435-424	DFS 100	100 mm	4"
435-425	DFS 125	125 mm	5"
435-426	DFS 150	150 mm	6"
435-428	DFS 200	200 mm	8"
435-429	DFS 250	250 mm	10"



DFS - Slangkoppling med fläns

DFS - Slangkoppling med fläns i rostfritt

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-412	DFS 76	76 mm	3"
435-413	DFS 80	80 mm	3"
435-414	DFS 100	100 mm	4"
435-415	DFS 125	125 mm	5"
435-416	DFS 150	150 mm	6"
435-418	DFS 200	200 mm	8"
435-420	DFS 250	250 mm	10"

DISAFLOW – SYSTEM

DFK – Klämring

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-524	DFK 100	100 mm	4"
435-526	DFK 150	150 mm	5" / 6"
435-528	DFK 200	200 mm	8"
435-530	DFK 250	250 mm	10"
435-616	Förstärkt	150 mm	5" / 6"
435-618	Förstärkt	200 mm	8"
435-619	Förstärkt	250 mm	10"
446-504	Säkring klämring	4 x 75 mm	



DFK – Klämring

DFK – Klämring i rostfritt

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-664	DFK 100	100 mm	4"
435-666	DFK 150	150 mm	6"
435-668	DFK 200	200 mm	8"
435-670	DFK 250	250 mm	10"
435-686	Förstärkt	150 mm	6"
435-688	Förstärkt	200 mm	8"
435-690	Förstärkt	250 mm	10"

DFB – Blindlock

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-514	DFB 100	100 mm	4"
435-516	DFB 150	150 mm	5" / 6"
435-518	DFB 200	200 mm	8"
435-523	DFB 250	250 mm	10"



DFB – Blindlock

DFB – Blindlock i rostfritt

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-694	DFB 100	100 mm	4"
435-696	DFB 150	150 mm	5" / 6"
435-698	DFB 200	200 mm	8"
435-697	DFB 250	250 mm	10"

DTL – ERGOVENTIL – Säkerställer tillräcklig lufthastighet

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-550	DTL 150	150 mm	6"



Art. Nr 435-550

DISAFLOW – SYSTEM

DVR – Vattenringsdysa för att minimera damm vid arbete med torrt material

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-564	DVR 100	100 mm	4"
435-566	DVR 150	150 mm	6"
435-568	DVR 200	200 mm	8"



DVR – Vattenringsdysa

DFM – Stålkoppling inkl. o-ring

För alluminiumrör L=540 för extra styrka i speciella applikationer

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	Längd
435-434	DFM 100	100 mm /4"	
435-436	DFM 150	150 mm /6"	
435-438	DFM 200	200 mm /8"	
435-761	DFM 200 Förstärkt	200 mm /8"	540 mm
435-762	DFM 150 Förstärkt	150 mm /6"	540 mm



DFM – Stålkoppling

DFV – Stålkoppling för svetsning inkl. o-ring

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	Längd
435-444	DFV 100	100 mm /4"	30 mm
435-446	DFV 150	150 mm /6"	30 mm
435-448	DFV 200	200 mm /8"	30 mm
435-449	DFV 150L	150 mm /6"	50 mm
435-450	DFV 200L	200 mm /8"	50 mm
435-452	DFV 250L	250 mm /10"	50 mm



DFV – Stålkoppling

DFV – Svettskoppling i rostfritt

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	Längd
435-454	DFV 100	100 mm /4"	30 mm
435-456	DFV 150	150 mm /6"	30 mm
435-458	DFV 200	200 mm /8"	30 mm
435-464	DFV 100L	100 mm /4"	50 mm
435-466	DFV 150L	150 mm /6"	50 mm
435-468	DFV 200L	200 mm /8"	50 mm
435-470	DFV 250L	250 mm /10"	50 mm

DISAFLOW – SYSTEM

OAR – Aluminiumrör

Kontakta oss för prisuppgift.



OAR

SHT – S – Sughandtag för slang

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-674	SHT-S 100	100 mm	4"
435-676	SHT-S 100	150 mm	6"



SHT-S

SHT – Sughandtag lättviktsmodell

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-574	SHT 100	100 mm	4"
435-575	SHT 125	125 mm	5"
435-576	SHT 150	150 mm	6"



SHT + SAR

SAR – Sugrör för montering i sughandtag

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	Längd
437-744	SAR 100	100 mm / 4"	0,8 m
437-745	SAR 125	125 mm / 5"	0,8 m
437-746	SAR 150	150 mm / 6"	0,8 m

Dämpningslåda för blåsning

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-843	Dämpningslåda	150 mm	6"
435-848	Dämpningslåda	135 mm	5"



Dämpningslåda

SGA – Golvmunstycke

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-600	SGA 1200 – 150,6"	1 200 mm	6"
435-601	SGA 800 – 100,4"	800 mm	4"



SGA

DISAFLOW – SYSTEM

O-ringar för DISAFLOW-kopplingar

Art. Nr.	Beteckning	Storlek
430-444	O-ring	6 mm - 4"
430-446	O-ring	6 mm - 6"
430-448	O-ring	6 mm - 8"
430-452	O-ring	6 mm - 10"



O-ringar för KKM-KMS

Art. Nr.	Beteckning	Storlek
436-130	EPDM	4"
436-123	EPDM	6"

Diverse gummitättningsprofiler

Art. Nr.	Beteckning	Dimension / Typ
430-300	Svampgummilist	25 x 25 mm / Mjuk
430-307	Svampgummilist	25 x 25 mm / Standard
430-430	Svampgummilist	25 x 25 mm / Hård
430-325	Lucktätning	DISAB P-93

KRK - Rundjärnsklämma

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-809	KRK 82-88	76 mm	3"
435-807	KRK 106-116	100 mm	4"
435-805	KRK 131-140	125 mm	5"
435-803	KRK 160-170	150 mm	6"
435-801	KRK 218-226	200 mm	8"



PA - RI - Slangklämma

Art. Nr.	Beteckning	Storlek
439-085	PA-RI 79-85	3"
439-120	PA-RI 114-120	4"
439-140	PA-RI 130-140	5"
439-170	PA-RI 155-170	6"
439-230	PA-RI 220-235	8"
439-260	PA-RI 250-265	10"




Går att beställa i andra dimensioner

SLANG

Arbetsslang HD

Arbetsslang för vakuumlaster för hårt slitande material. Lätt och flexibel att arbeta med. Har inbyggd avledarvajer och har en mycket hög slitagebeständighet.

Arbetstemperatur -30°C till +90°C

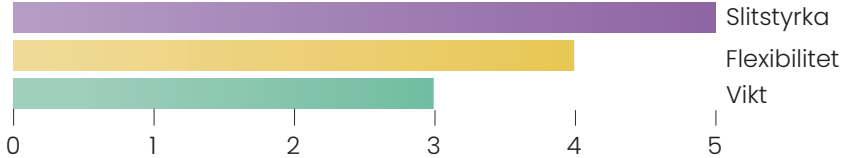

Arbetsslang, HD


Arbetsslang HD

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
437-622	TAS 150, L=20 m	150 mm	6"
437-623	TAS 200, L=12 m	200 mm	8"
437-625	TAS 100, L=20 m	100 mm	4"
437-626	TAS 125, L=20 m	125 mm	5"

Svart arbetsslang HD

En mycket slitstark och smidig vakuumslang. Framtagen speciellt för den tunga vakuumsaneringen. Används även till centraldammsugning och transport av andra mycket slitande material. Utmärkt som arbetsslang i både stationära (cd) och mobila (sugbilar) enheter. Tuff slang för alla typer av material.

Arbetstemperatur -40°C till +80°C

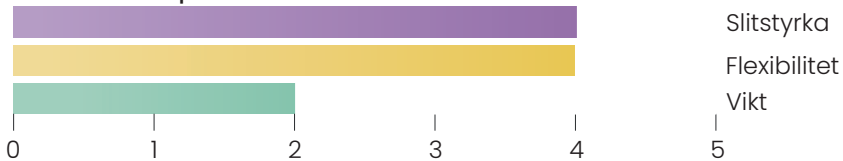

Transportslang

Arbetsslang HD (heavy duty) / EAS1430

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
437-527	EAS 76, L=10 m	76 mm	3"
437-528	EAS 102, L=10 m	100 mm	4"
437-529	EAS 127, L=10 m	125 mm	5"
437-639	EAS 152, L=6 m	150 mm	6"
437-530	EAS 203, L=6 m	203 mm	8"


* 5 = starkast, flexiblast och tyngst

SLANG

Arbetsslang MD

Arbetsslang till vakuumlaster för materialtransport genom tryck eller vakuum av grövre slitande material som spån, damm, stenskrivor, grus, sand med mera. Slangen har en lätt och flexibel konstruktion med mycket god slitstyrka.

Arbetstemperatur -30°C till +90°C

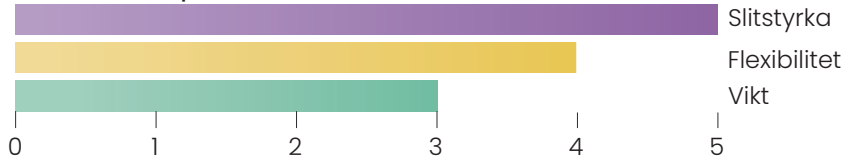

Arbetsslang MD


Arbetsslang MD

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
437-610	TAS 76, L=12 m	76 mm	3"
437-611	TAS 100, L=12 m	100 mm	4"
437-612	TAS 125, L=12 m	125 mm	5"
437-613	TAS 150, L=12 m	150 mm	6"
437-614	TAS 200, L=12 m	200 mm	8"

Gul arbetsslang

Smidig och lätt slang för vakuumsanering, centraldammsugning och transport av slitande material. Väderbeständig. Låg vikt och hög flexibilitet gör slangen mycket lätthanterlig.

Arbetstemperatur -40°C till +80°C

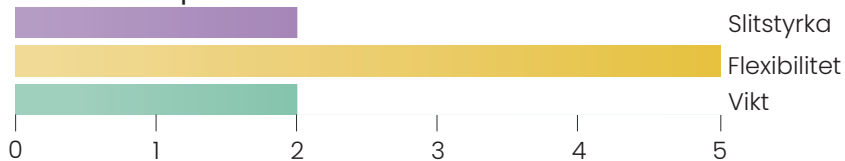

Polyuretanslang 2,0

Arbetsslang / gul / lätt / EAS1427

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
437-633	EAS 76, L=10 m	76 mm	3"
437-634	EAS 102, L=10 m	100 mm	4"
437-635	EAS 127, L=10 m	125 mm	5"
437-636	EAS 152, L=6 m	150 mm	6"


* 5 = starkast, flexiblast och tyngst

SLANG

Transportslang HD

Transportslang HD tryck- och vakuumtransportslang för vakuumlastare, fasta installationer i rak eller böjd applikation inom alla typer av industrier där transport av hårt slitande material som sten, grus, sand, slam, pulver med mera utföres. Kan användas för såväl tryck som vakuum. Flexibel och utmärkt slitbeständighet.

Arbetstemperatur -40°C till +90°C

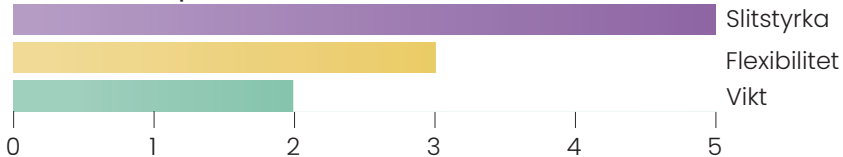

Transportslang HD

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
437-627	TTS 76, L=40 m	76 mm	3"
437-628	TTS 100, L=40 m	100 mm	4"
437-629	TTS 125, L=40 m	125 mm	5"
437-630	TTS 150, L=40 m	150 mm	6"
437-713	TTS 150, L=20 m	150 mm	6"
437-621	TTS 200, L=20 m	200 mm	8"



According to standard
EN ISO 8031/CLC/TR 50404:2003

Transportslang

Flexibel transportslang för industridammsugning och vakuumsanering. Utmärkt som materialtransportslang för saneringsbilar i alla slags miljöer. Fungerar för transport av alla typer av material inom industrin.

Arbetstemperatur -40°C till +80°C



Transportslang / svart ETS1429


Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
437-646	ETS 150, L=6 m	150 mm	6"
437-648	ETS 203, L=6 m	203 mm	8"

* 5 = starkast, flexiblast och tyngst

SLANG

Ekotrans transportslang / MD En mycket smidig sug- och tryckslang som är lämplig att använda som rörböjslang för montering i CDsystem, materialtransportsystem och sug- och blåsslang för torrsugar. Slangen är helt i antistatiskt utförande och fungerar lika bra i både fasta och mobila applikationer.

Arbetstemperatur -40°C till +80°C

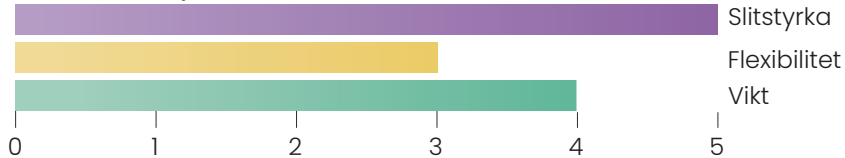

Ekotrans transportslang / MD


Ekotrans transportslang / MD / svart / slät ETS1414

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
437-531	ETS 76, L=40 m	76 mm	3"
437-532	ETS 102, L=40 m	102 mm	4"
437-533	ETS 127, L=20 m	127 mm	5"
437-535	ETS 150, L=20 m	150	6"

Polyuretanslang 2,0

Transportslang till vakuumlaster för materialtransport genom tryck eller vakuum av slitande material så som sand, granulat och spånutsug. Slangen har god motståndskraft mot oljor och bensin med utmärkt slitstyrka och vakuumbeständighet.

Arbetstemperatur -40°C till +100°C

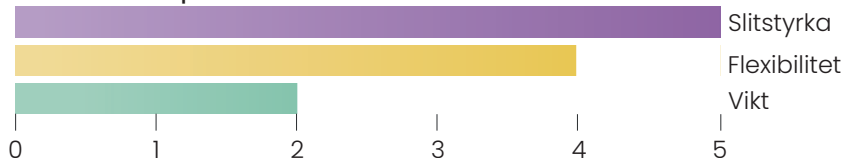

Polyuretanslang 2,0

Polyuretanslang 2,0 mm

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
437-543		127 mm	5"
437-544		152 mm	6"
437-545		203 mm	8"

Blåsslang

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
437-659	Soft, L=20 m	127 mm	5"
437-660	Soft, L=20 m	152	6"

Inloppsslang

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
437-514	ID5300, "Fullflex"	200 mm	8"
437-670	Multiflex	250 mm	10"/7.5 m

* 5 = starkast, flexiblast och tyngst

SLANGARMSDELAR

Tillval till slangarm

Art. Nr.	Beteckning
231-101	Grenskydd inloppslåda slangarm



Art. Nr. 231-101

Inlopp

Art. Nr.	Beteckning
231-008	Rörbøj med fläns 8", förstärkt
231-078	Inloppslåda med slitplåt
490-061	Slitdelar till 231-078

Slitring

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	
435-842	Slitring	150 mm	6"
435-841	Slitring	200 mm	8"



Slitring



FILTER

Filter

Art. Nr.	Beteckning	Materialtyp	Aggregat	Antal
416-138	Filterpåse	DISAB Spark Solution	1812	18 st
416-139	Filterpåse	DISAB Dry Solution	1812	18 st
416-140	Filterpåse	DISAB Gore-Tex® Membrane Solution	1812	18 st
416-155	Filterpåse	DISAB Moisture Solution	1812	18 st
416-141	Filterpåse	DISAB Spark Solution	32XX	32 st
419-142	Filterpåse	DISAB Dry Solution	32XX	32 st
416-143	Filterpåse	DISAB Gore-Tex® Membrane Solution	32XX	32 st
416-156	Filterpåse	DISAB Moisture Solution	32XX	32 st
419-131	Filterpåse	DISAB Dry Solution	1513	9 st
419-132	Filterpåse	DISAB Gore-Tex® Membrane Solution	1513	9 st
419-136	Filterpåse	DISAB Gore-Tex® Antistatic Solution	1513	9 st
419-137	Filterpåse	DISAB Moisture Solution	1513	9 st
419-133	Filterpåse	DISAB Gore-Tex® Membrane Solution	1513	6 st
419-134	Filterpåse	DISAB Dry Solution	1513	6 st
419-135	Filterpåse	DISAB Gore-Tex® Antistatic Solution	1513	6 st
419-138	Filterpåse	DISAB Moisture Solution	1513	6 st
416-144	Slangfilter	DISAB Dry Solution		70 st
416-145	Slangfilter	DISAB Spark Solution		70 st
416-147	Slangfilter	DISAB Gore-Tex® Membrane Solution		70 st
416-151	Slangfilter	DISAB Dry Antistatic Solution		70 st
416-152	Slangfilter	DISAB Gore-Tex® Antistatic Solution		70 st
416-153	Slangfilter	DISAB Moisture Solution		70 st

Går att beställa i andra dimensioner och material.
DISAB rekommenderar.



Filterpåse



Slangfilter

Luftfilter

Art. Nr.	Beteckning	Storlek	Användningsområde
416-120	Säkerhetsfilter	P/DECO/Q	
416-130	Säk./kylluftfilter	LN/P	
416-125	Kylluftfilter	P/DECO	
416-123	Säkerhetsfilter/Hepa 10	P/DECO/Q	Asbest
416-126	Säkerhetsfilter/Hepa 10	LN	Asbest
416-137	Säkerhetsfilter/Hepa 13	P/DECO/Q	PCB
416-167	Säkerhetsfilter/Hepa 13	LN	PCB



Luftfilter

FILTER

Filterkassett -1812, DECO

Art. Nr.	Beteckning
417-011	1 122 x 970 mm, galvaniserad
417-017	1 122 x 970 mm, rostfritt stål

Filterkassett -32xx

Art. Nr.	Beteckning
417-012	850 x 900 mm, galvaniserad

Filterkassett -1513

Art. Nr.	Beteckning
417-013	800 x 1 100 mm, galvaniserad
417-014	1 140 x 1 100 mm, galvaniserad
417-015	1 140 x 1 100 mm, galvaniserad
417-016	800 x 1 100 mm, galvaniserad

-1812, DECO, -32xx, -1513, Pxx, LNxx, DLxx Stödkorg för slangfilter

Art. Nr.	Beteckning
416-149	Stödkorg, galvaniserad
416-150	Stödkorg, rostfritt stål

Diverse filter

Filter för Volvo motor TWD 1031

Art. Nr.	Beteckning
402-104	Huvudoljefilter
402-106	Bränslefilter

Filter för Volvo motor D8

Art. Nr.	Beteckning
402-210	Bränslefilter
402-211	Oljefilter
402-229	Bränslefilter fin insats
402-230	O-ring bränslefilter
402-231	Vevhusventilations filtersats

Filter för Volvo motor D8

Art. Nr.	Beteckning
402-238	Bränslefilter fin insats



Filterkassett



Stödkorg för slangfilter

FILTER / TILLBEHÖR

Filter för CAT motor

Art. Nr.	Beteckning
402-415	Förfilter
402-416	Oljefilter
402-417	Bränslefilter



Art. Nr 473-429

Filter, hydraulik

Art. Nr.	Beteckning
473-429	Returfilter Ø 130 x L140
472-143	Returfilter Ø 70 x L350
472-138	Andningsfilter
472-144	Andningsfilter
472-150	Andningsfilter



Art. Nr 472-143



Art. Nr 472-138



Art. Nr. 472-144



Art. Nr. 472-150

Tillbehör

BigBag säck med fyllrör och tomrör - Volym 840 liter

Art. Nr.	Beteckning	Storlek
419-200	BigBag säck standard	90 x 90 x 114 cm



Art. Nr. 419-200

RESERVDELAR



Art. Nr. 459-583
Arbetsstrålkastare



Art. Nr. 458-435 Batteri mercury



Art. Nr. 458-350 Kabel-
manöver, 20 m kabel



Art. Nr. 458-432 Sändare mercury



Art. Nr. 455-158 Tätningsmuff
till nivåvakt (455-101)



Art. Nr. 458-486 Orbit radio



Art. Nr. 499-347 Fettpatron



Art. Nr. 459-455 Induktiv givare

RESERVDELAR



Art. Nr. 402-211 Oljefilter Volvo



Art. Nr. 480-403 Vridspjäll
PN10 DN150



Art. Nr. 461-109 Magnetventil



Art. Nr. 231-099 Flänsring



Art. Nr. 462-238 Blockeringsventil



Art. Nr. 455-101 Paddelvakt torr

Exempel på vårt sortiment, kontakta oss för frågor gällande ert behov.

Samtliga artiklar finns i andra dimensioner och utförande.



Art. Nr. 460-174 Cylinder

PRODUKTER



ECO DRIVE 490-060

Automatisk reducering av motorvarvtal vid vakuumlastning. Minskar det manuella handhavandet och optimerar bränsleförbrukning.

Fördelar:

- Bättre bränsleekonomi.
- Större miljöhänsyn.
- Ökar livslängden på dieselmotorn.
- Stora fördelar med mindre manuella moment.

ECO FLOW 490-070

Manuellt justerbar ventil som öppnar för läckluft vid sugning av lätta material. Optimerar luftflödet för det material som sugas just för tillfället och ger en bättre kontroll över arbetet.

ERGOVENTIL rekommenderas i kombination med ECO FLOW.

Fördelar:

- Materialet stannar lättare i tanken istället för att hamna i huvudfiltren.
- Minskar bränsleförbrukningen.
- Lägre arbetstemperatur.
- Tidskrävande rengöring av filter minskar.
- Bättre ekonomi.

Vibratorer 490-040

Pneumatiska vibratorer för enklare tömning av tank. Får materialet i baklucka och filterkammare att släppa taget.

Fördelar:

- Minimerar behovet av manuell rengöring av svåråtkomliga utrymmen.
- Ger en enklare rengöring av filterkammare.
- Driftsäkra, underhållsfria vibratorer som underlättar det dagliga arbetet.

Trycksättning av tank 490-065

En smart lösning på problemet att tömma ut våta material eller fint pulver genom blåsaggregatet utan att blanda i luft. Blåsluften tillsätts i tanken över materialet.

Fördelar:

- Våta material kan tömmas utan kondensering.
- Fint pulver töms utan att damma.
- Bättre kontroll över tömningshastighet.

PRODUKTER

Förfiltersats 221-278

Komplett sats förfilter för montering inne i tank vid sugning av lätta material såsom isolering, flis eller trossbotten. Gör att allt material stannar i tanken istället för att täppa igen huvudfiltren.

Förfiltersats rekommenderas i kombination med ECO FLOW 490-070.

Fördelar:

- Lätta material stannar i tanken.
- De tre filtren är lätta att rengöra eller byta inifrån tanken.
- Ingen rengöring av huvudfilter behövs göras.

Ett smidigt sätt att slippa tidskrävande rengöring av huvudfilter när man hanterar lätta material.


Uppgradering filtersystem

Byte av huvudfilter från kassetter till moderna slangfilter. Mycket enklare vid byte av filter men underlättar också vid rengöring.

Inkluderar en komplett sats med botten- och toppplåtar, spännbalkar, filter samt korgar.

Fördelar:

- Effektivare filterrensning.
- Lättare filterbyte.
- Ingen kontakt av smuts vid byte.
- Lägre filterbelastning.

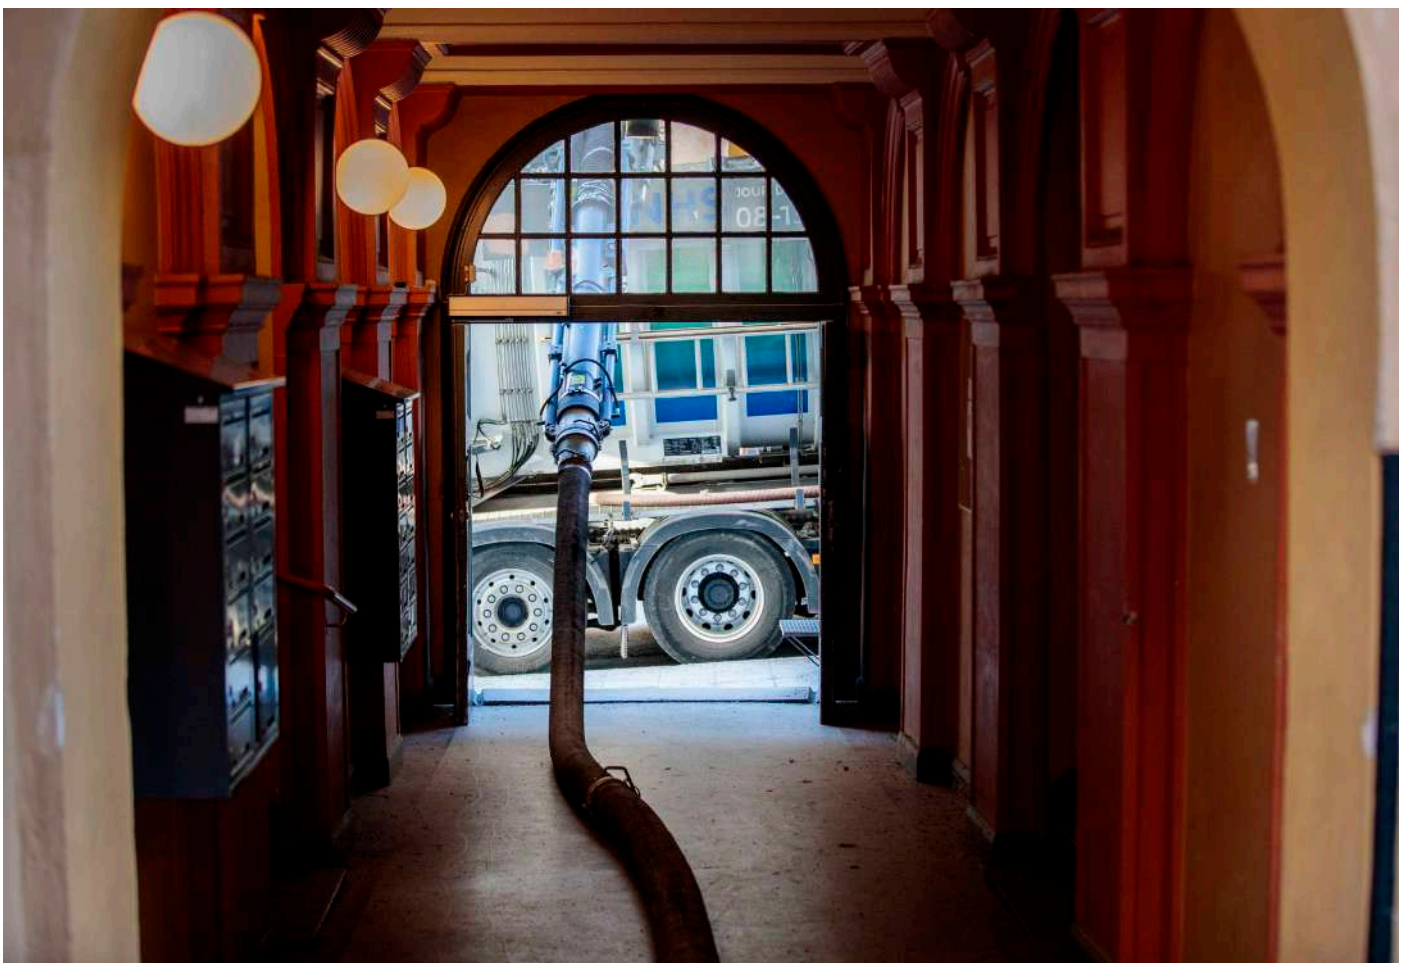

SERVICE

Basservice

Att regelbundet göra underhållsservice på sitt DISAB-aggregat ökar livslängden på maskinen och risken för kostsamma stillestånd minskar. Du får också en rapport på den allmänna statusen på aggregatet.

Omfattar:

- Oljebyten – fördelningsväxellåda – vakuumpump – motor.
- Byte av – säkerhetsfilter – kylfilter – luftfilter.
- Byte av packningar i tank och filter.
- Byte av – hydraulikfilter – pneumatikfilter.
- Åtdragningsmoment fästelement.
- Smörjpunkter.
- Funktionskontroll.
- Statusrapport.

Utökad service

En omfattande service som ger en mycket ingående uppfattning om aggregatets skick och som samtidigt ger ett effektivare aggregat och en ökad livslängd.

Omfattar:

- Basservice-paketet (se separat beskrivning ovan).
- Flödesmätning och kondition på vakuumpump.
- Vibrationsmätning vakuumpump.
- Vibrationsmätning fördelningsväxellåda.
- Ljudmätning.
- Kondition på tank.
- Hydrauliska flödeskontroller.
- Optimering och justeringar.
- Statusrapport.



UTBILDNING




Learn to Earn

Grundutbildning för operatörer, arbetsledare och servicetekniker gällande säkerhet och ekonomi vid arbete med DISAB-aggregatet.

Utbildningen leder fram till ett certifikat som visar att operatören besitter kunskaper i att hantera ett DISABaggregat på ett säkert och ekonomiskt sätt.

Fördelar:

- Introduktion vakuumhantering, blåsning och teknik.
- Tryck och hastigheter.
- Operatörsinstruktioner.
- Skötselinstruktioner.
- Styrsystem.
- Underhåll.
- Säkerhet.
- Ekonomi.

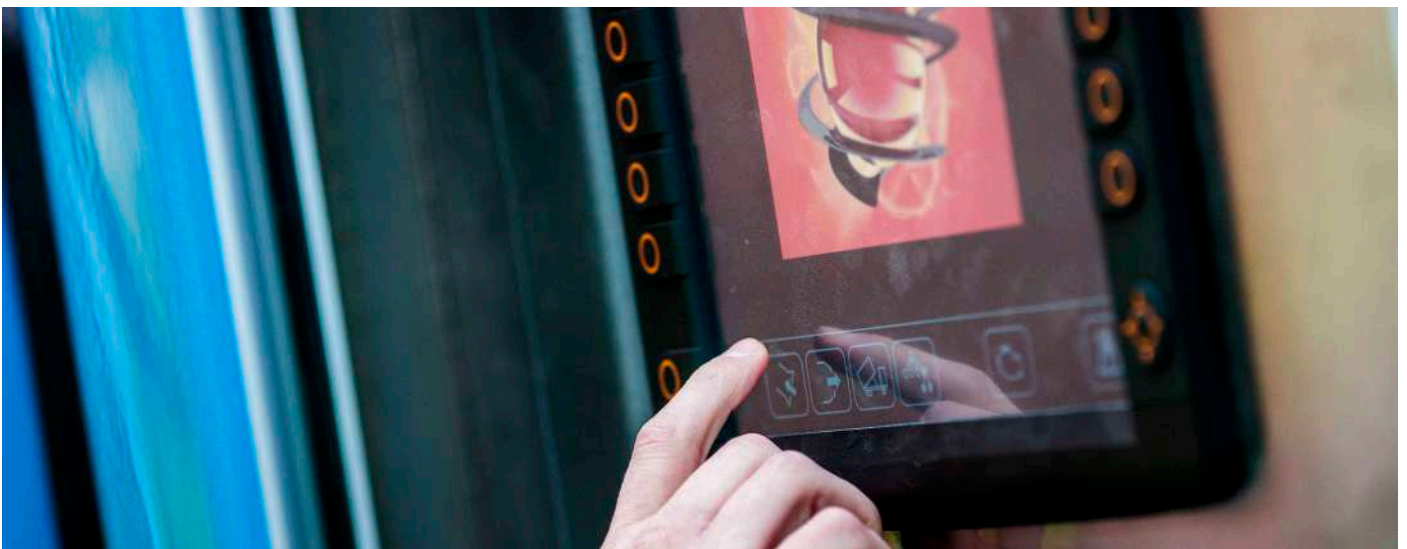

Lägg din order genom att kontakta oss på:
0413-55 43 03 eller lengfalk@disab.com

För mer information, besök vår hemsida på
www.disab.com eller skicka ett e-mail till
ContactUs@disab.com.