



DISAB CompVAC™

Användning

DISAB CompVAC™ är en eldriven vakuumsugare monterad på ett robust stativ. De teleskopiska benen gör det enkelt att justera utloppets höjd över marken. Aggregatet används oftast som en fristående vakuumsugare med en direkt ansluten 3" eller 4" slang.

DISAB CompVAC™ är i första hand konstruerad för tillfälliga städbehov där material måste sugas upp och samlas i containers eller öppna behållare och där det behövs en driftsäker, kraftfull och lätt flyttbar industridammsugare. Aggregatet är avsedd för allmän städning, uppsamling av utspilt material eller återvinning av till exempel blästermaterial från ytbehandlingsarbeten. Typiska användare inkluderar betong- och cementindustrier, sågverk, bagerier, bläster- och ytbehandlingsindustri med flera.

Beskrivning

Den höga sugkapaciteten och flexibla tömningen gör aggregatet mycket användbart. Uppsugget material separeras först i en specialkonstruerad fallkammare utrustad med slitskydd. Här avskiljs tyngre och grövre material som sedan faller till botten. Luftströmmen fortsätter till huvudfiltret, där resterande luftburna partiklar separeras. Med sin skarpt vinklade container och sidomonterade lucka, töms uppsamlat material enkelt.

Fördelar

DISAB CompVAC™ är mycket användbar tack vare dess höga sugkapacitet och flexibla tömning.

Andra fördelar med DISAB CompVAC™ är:

- Finns tillgänglig i 12.5 kW / 16.5 kW / 25 kW.
- CEE intag för el-anslutning för 32 respektive 63 A.
- Kraftfull uppsugningsförmåga som kan hantera material i varierad storlek, från mikroskopiskt damm till 50 mm avfall.
- Kan användas tillsammans med ett stationärt vakuumsystem.
- Uppsugget materialet kan samlas i containers eller öppna behållare.
- Finns att få som ATEX-godkänd.
- Automatisk ATM filterrensning utan tryckluft.
- Komplet start/stop samt kontroll system.
- Justerbara teleskopiska ben för enkel transport.
- Enkel och säker att använda vilket gör den optimal för uthyrning.
- Filtersystem för torrt och fuktigt material.
- Vakuumpumpen är utrustad med en mekanisk säkerhetsventil, vilket säkerställer att vakuumnivån inte överstrider det maximalt tillåtna i driftområdet.

Teknisk information om DISAB CompVAC™

Beskrivning

Vakuumpump	Turbinfläkt av sidkanaltyp
Max luftvolym, m³/h (obelastad)	1 100
Tankvolym (m³)*	0,7
Tömning	Manuell, vid behov
Filteryta (m²)	10

* Exklusive filtervolym

Max vakuum, mbar	290 (125) 400 (165) 290 (250)
Elmotor, kW	12,5 (125) 16,5 (165) 25 (250)
Total tankvolym (m³)	1,7
Ljudnivå dB(A) (vid 1 m / 5 m avstånd)	75/70
Spänning frekvens, V/H	400/50


Övrigt

Stoftbehållare	Tät snedställd stoftbehållare
Stoftinlopp (mm)	108
Målning	Miljöklass C2, kulör RAL 3003 röd

Filterklass	L, M IEC EN 60335-2-69
Material	Stål S 235 JG2

Vikt och dimension

A x B x C x D (mm)	1 430 x 1 440 x 1 795 x 2 955
Vikt, kg (ca)	930 (125) 1 030 (165) 1 060 (250)

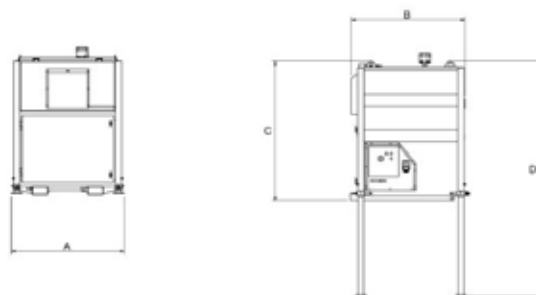

DISAB CompVAC™ är driftsäker, kraftfull och användarvänlig – för en dammfri och säker arbetsmiljö inom en rad olika branscher.

DISAB CompVAC™ är ett eldrivet vakuumaggregat monterat på ett robust stativ med justerbara teleskopben. Enheten är lämplig både för fast installation och mobil användning.