



DISAB TrailerVAC™ SDW-3,5T

Användning

TrailerVAC™ SDW-3,5T är en dieseldriven och mobil vakuumsug, byggd på en 3,5 tons trailer för att enkelt kunna kopplas till lämplig dragbil. Den utfällbara svängarmen med integrerad viktavlastad sugslang och det tandade munstycket gör det möjligt för en operatör att, med lätt hand och precision, grävsuga bort material runt kablar eller annan känslig och osynlig förläggning under mark.

Beskrivning

TrailerVAC™ SDW-3,5T är byggd på en 3,5 tons trailer för att enkelt kunna kopplas till en pickup eller annan lämplig dragbil. Kör helt enkelt fram till aktuell plats, starta sugen, fäll ut svängarmen och var redo att börja jobba på under två minuter. Den viktavlastade sugslangen och det tandade munstycket gör det möjligt för operatören att enkelt och effektivt utföra arbetet på egen hand.

Slang och munstycke kan även släppas under arbetet, för att enkelt greppas igen. Varvtal och på/avlastning av vakuum samt låsning av svängarmen i rätt position manövreras enkelt med trådlös fjärrdosa.

Fördelar

Med TrailerVAC™ SDW-3,5T undviker du stora grävhål, överblivna massor och onödiga skador.

Andra fördelar med DISAB Trailervac™ SDW-3,5T är:

- Kan kopplas till en pickup eller liknande dragbil och manövreras av en person.
- Filtersystem för torrt och fuktigt material.
- Framtagen för grävning med precision och bortforsling av material.
- Drivs av dieselmotor 46kW, steg III A
- Lätt att använda och underhålla
- Ergonomiskt utformad med tyngdavlastad slang.
- Det välisolerade motorrummet gör att ljudnivån är mycket låg.
- Roots-typ vakuumpump för högt vakuum
- Kan med fördel användas i många sugsaneringsarbeten vid renovering och byggnationer.

Teknisk information om DISAB TrailerVAC SDW-3,5T

Beskrivning

Vakuumpump	3-lobs roots pump
Max luftvolym, m ³ /h (obelastad)	2 650
Motor	Turbo, 4-cylindrig, Steg IV
Tankvolym (m ³)*	1
Tömning	Hydraulisk tippcylinder med 19 t. kapacitet. Baklucka med hydraulisk stängning
Säkerhetsfilter (m ²)	8

* Exklusive filtervolym

Max vakuum, mbar	500
Effekt, kW	46
Dammbehållare	Konisk behållare
Total tankvolym (m ³)	2,5
Ljudnivå dB(A) (vid 1 m / 5 m avstånd)	80
Huvudfilter system (m ²)	13


Övrigt

Diesel Tankvolym (L)	40
Slanganslutning	Dia 152 mm eller mindre
Målning	System C2, RAL 3003 röd
Bogseranslutning	50 mm, stålkula. Kan dras av ett 3,5 tons fordon på allmän väg.

Filterklass	L, M IEC EN 60335-2-69
Material	Stål S 235 JG2
Max hastighet	30 km/h

Vikt och dimension

Vid drift, A x B x C (mm)	5 650 x 2 290 x 4 055
Vid transport, D x B x E (mm)	5 320 x 2 290 x 2 740
Vikt, kg (ca)	3 500

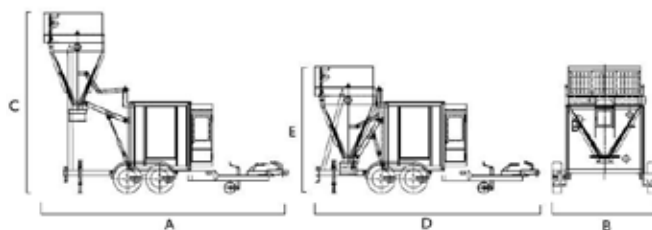

TrailerVAC™ SDW-3,5T kan med sin kapacitet och effektivitet fungera som enda metod vid grävning och bortforsling av material.

TrailerVAC SDW-3,5T är utvecklad för att möta de höga kraven från industri vad avser, effektivitet, driftsäkerhet, enkelt handhavande, underhåll, samt ekonomisk drift och lönsamhet.